



ENTRESOL

Utnyttja hela lokalens volym







WELAND VISAR VÄGEN

Vår historia börjar i de småländska skogarna i en liten smidesverkstad på 35 kvm. En vingmutter blir till och det är början på vår resa genom tiden. Med en uppfinningsrikedom, tålmodighet och en småländsk envishet växer vi och med fokus på hållbarhet och engagemang skapas den företagskultur vi fortfarande lever efter. Det här är vår historia men tillika det som ligger till grund för vår fortsatta framtid.



SMÅLÄNSK KVALITET

Vi står stadigt i den småländska myllan. Här har vi våra rötter och här vill vi gro. Fokus ligger på att leverera förstklassiga svenska produkter och att sätta kunden i centrum. Med en engagerad och kunnig personal producerar vi de mest komplexa produkter. Vi tror på devisen att hårt arbete lönar sig och med en trygghet och stabilitet i grunden skapar vi möjligheter långt utanför de småländska skogarna.





ENTRESOL - UTNYTTJA YTAN TILL MAX

Weland entresol byggs som en fribärande stomme av vår egentillverkade och lätta sigmabalk. Hela konstruktionen skruvas ihop på montageplatsen. Genomtänkta beslag och förstansade hål i sigma-profilerna ger ett snabbt och enkelt montage.

Vi använder genomtänkta och beprövade produkter till vår entresol som räckessystem, trappor och lastgrindar. Olika alternativ till golvbeläggning gör

vår entresol till ett av marknadens mest flexibla entresolplan. Alla komponenter till Weland entresol är som standard varmförzinkade vilket gör att de kan användas både inomhus och utomhus.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra erfarna säljare.






A close-up photograph of a metal floor grate, likely made of galvanized steel. The grate consists of horizontal slats held together by small rivets. Two vertical support beams are visible, running through the center of the grate. The lighting is somewhat dim, highlighting the texture of the metal.

GOLV

Golvbeläggningen kan utföras på olika sätt och med olika material. Beroende på användningsområde och säkerhetskrav finns tre olika modeller att välja mellan. Gallerdurk finns i en rad olika utföranden, maskvidder och dimensioner. Golvspånskivan ger ett slitstarkt och lättstädad golv medan lättdurken är alternativet om man söker ett helt tätt stål-golv.




1. Gallerdurk
2. Golvspånskiva
3. Lättdurk



1. Rundstång
2. Följare
3. Plåt
4. Nät
5. Glas

RÄCKEN

Räcket till entresolen är av typen sektionräcke och finns i flera utförande. Vilket räcke du behöver är beroende av krav på barnsäkerhet, dina ändamål och i vilken miljö entresolen ska byggas.






TILLVAL

Weland är en av landets största leverantörer av spiraltrappor och raka trappor i stål. Det innebär att vår erfarenhet inom området garanterar bästa möjliga tillgänglighet, säkerhet och bekvämlighet till entresolplanen. Vi tillhandahåller även grindar för en säker entresollösning.



GRIND

För att öka flexibiliteten vid lastning erbjuder vi självstängande grindar i en mängd olika utföranden. Vi tillverkar grindar efter era önskemål.

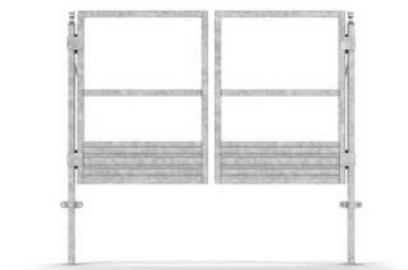

SPIRALTRAPPOR

Vi har ett brett program av spiraltrappor för både exteriöra och interiöra miljöer. Med sin flexibla utformning och arkitektoniska framtoning kan spiraltrappan antingen smälta in i miljön eller vara ett spännande blickfång.



RAKA TRAPPOR

Våra raka trappor är utformade för såväl utrymning och industri som för miljöer som kontor, bostäder, entréer, offentliga lokaler och skolor m.m.







NÄRPRODUCERAT - FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

När det kommer till vår världs välbefinnande finns det inga genvägar. Därför är det av yttersta vikt att vårt engagemang följer en grön linje. Kan vi skapa en hållbar, högteknologisk och klimatsmart produktion bidrar vi med en bättre värld för efterkommande generationer. En tillverkning där vi styr vårt gröna avtryck till eftervärlden. Ett vägval vi gjorde för länge sedan. Ett proaktivt beslut – för framtiden.







PROJEKTERING

Det underlättar om du som kund kan tillhandahålla en enklare skiss med mått och dimensioner som beskriver önskat utförande. Skissen på entresolen bör innehålla var stödben kan placeras, vilka sidor som kräver räcke och om det behövs en grind vid lyft till entresolen. Eventuell punktlast måste anges. Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av entresol. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.



ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

- Vad ska entresolen dimensioneras för? Gångtrafik, lageryta, kontor m.m.
- Kommer handtruck att användas?
- I vilken miljö ska entresolen placeras? Inomhus eller utomhus?
- Vilka sidor ansluter mot en vägg? Kan entresolen stagas till vägg?
- Var kan eventuella krysstag placeras?
- Höjdmått till antingen underkant eller överkant på entresol?
- Behövs det grind för att lyfta upp något till entresolen?

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

- Var tydlig med belastningskraven. Vanligast är vid gångtrafik 3,0 kN/m². Vid lätt lager 5,0 kN/M². Redovisa eventuella punktlaster.
- Säkerställa stagning av entresolen. Är du osäker så kontrollera gärna med våra erfarna säljare.
- Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.
- Tillse att frihöjden under entresol motsvarar era önskemål.
- Behöver eventuella räcken kompletteras med grindar?

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas entresolen upp och ritningen skickas sedan till kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.



