



RÄCKEN

För industri & offentliga miljöer







WELAND VISAR VÄGEN

I slutet av 1940-talet påbörjades vår resa. Vi valde våra egna vägar och utvecklades i takt med tiden. Alla våra investeringar har legat i linje med att vara i framkant, att förutse nästa steg på vägen. Det är genom att vara proaktiva vi skapar det som ligger till grund för framtiden. En förutsättning för en hållbar, långsiktig och trygg produktion.



SMÅLÄNSK KVALITET

I över 70 år har vår anda genomsyrats av kulturen att hushålla med våra resurser, vårda vår miljö och att ligga i framkant. Småland är signifikativt för ordet kvalitet. Ett attribut som för med sig en rad olika förpliktelser. För oss är de självklara. Tillsammans med våra erfarna medarbetare skapar vi produkter som ska hålla i decennier. Det vi gör idag formar din framtid.





RÄCKEN

Våra olika räcke typer har många olika användningsområden som entresolplan, reningsverk, loftgångar, balkonger, avgränsningar vid kör- och cykelbanor m.m.

Med Weland som leverantör av er räckeslösning får man en engagerad partner med erfarenhet och hög kompetens. I vår kontakt med marknad och användare är vi lyhörda för de krav och behov som

styr vårt utvecklingsarbete. Tillsammans med vår kunniga personal utvecklar och designar vi räcken med högt ställda kvalitetsmål. Finner ni inte det ni söker i denna broschyr - hör av er så hittar vi tillsammans en lösning som passar just era behov.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra erfarna säljare.









SEKTIONSRÄCKE

Sektionsräcket tillverkas som standard med räckesstolpar av KKR-profil 40 x 40 x 3 mm med fästen för sidomontage eller toppmontage. Räcket kan placeras såväl inomhus som utomhus. Varianter från standardkonceptet går givetvis att tillverka handledare av trä, lackerat utförande, utfyllningar mot väggar, böjar m.m. Kontakta oss gärna för rådgivning för ditt aktuella projekt.

1. Rundstång
2. Följare
3. Plåt
4. Nät
5. Glas

MODELLER

Vi tillverkar flera olika modeller av sektionräcken. Samtliga modeller monteras snabbt och enkelt utan svetsning; handledaren fästes mot räckesstolparna med klämmor och skruvas sedan fast. Räcket kan även försees med hörnsektioner. Räcke Rundstång samt Följare finns lagerfört för snabb leverans.





HANDLEDARE

Vanligtvis tillverkas våra handledare i rostfritt obehandlat utförande. Vi erbjuder även ett brett utbud av andra typer av material och ytbehandlingar. Som tillval kan våra handledare utrustas med bland annat belysning.





1. Rostfritt
2. Lackerat
3. Ask
4. Björk
5. Bok
6. Ek






TILLVAL

För att öka tillgängligheten och säkerheten runt räcket kan våra sektionräcken utrustas med tillval såsom belysning och grindar.


BELYSNING

För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man utrusta samtliga våra sektionräcken med belysning. Belysning från handledaren kan också verka som ett funktionellt komplement för att skapa en trygg miljö.

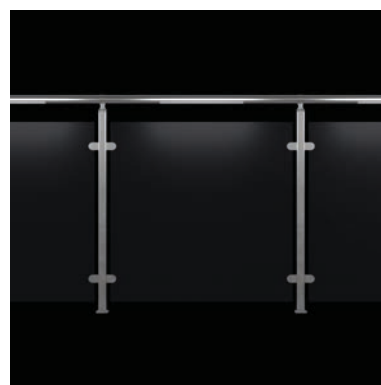

GRIND

Vid de tillfällen som räcket kräver öppningar kan en grind monteras mellan sektionerna. Grinden består av en räckesbåge inklusive stolpar som förses med minst två gångjärn och ett sk. kolvregellås. Standardlängd 1 000 mm. Vi kan även tillhandahålla anpassade längder.

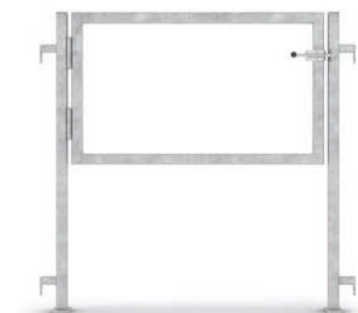



UNIVERSALRÄCKE

Weland universalräcke är ett flexibelt räcke som lämpar sig väl inom industrin men går även att få i ett barnsäkert utförande. Med flertalet standardlängder kan vårt universalräcke kombineras i en mängd olika lösningar. Räcket är lagerfört och kan snabbt levereras.






MODELLER

Räckesbågarna tillverkas i stora serier och med rationella metoder vilket gör att priset är mycket konkurrenskraftigt. Räckan, infästningsdetaljer och andra tillbehör som sparklister och kopplingar finns på lager.

1. Standard
2. Barnsäkert

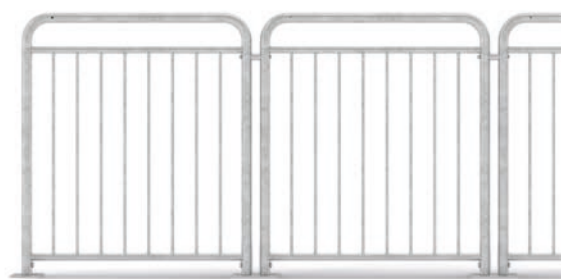

TILLVAL UNIVERSALRÄCKE

För att öka säkerheten och tillgängligheten av räcket erbjuder vi en rad olika extra tillval som förenklar dessa faktorer.



GRINDPAKET

Grind består av en räckessektion som förses med minst två gångjärn och ett s.k. boxlås. Behövs inte låsfunktionen kan låsblecket användas som stopp. Räckessektionen kapas i botten så att grinden kan gå fritt. Grindöppningen kan vara upp till 1000 mm.

Vid stora grindöppningar och hög trafik kan det vara lämpligt med ett extra gångjärn. Minst två gångjärn (sats) åtgår per grind.



TOPPFÄSTE

Fäste för toppmontage kan skruvas i t.ex. rör eller betong men kan även svetsas fast.



SIDOFÄSTE

Fäste för sidomontage kan skruvas i t.ex. trä eller betong men kan även svetsas fast. Sidofästena finns i höger- alt. vänsterutförande. Fästet har tandad stolpe för att underlätta montage till rätt höjd.



SPARKLIST

Sparklist finns till samtliga räckeslängder och även till räckeshörn. Sparklister fästs med självborrande skruv mot räckesbågen.



KOPPLINGAR

Koppling mellan räcken utförs genom att de sammankopplas med en hylsa och en genomgående bult. Förborrade hål finns på samtliga räcken. Räcken som inte monteras i rak linje sammankopplas med hörnkoppling som kläms runt räckesstolparna.







EN HÅLLBAR VÄG MOT FRAMTIDEN

När det kommer till vår världs välbefinnande finns det inga genvägar. Därför är det av yttersta vikt att vårt engagemang följer en grön linje. Kan vi skapa en hållbar, högteknologisk och klimatsmart produktion bidrar vi med en bättre värld för efterkommande generationer. En tillverkning där vi styr vårt gröna avtryck till eftervärlden.

Ett vägval vi gjorde för länge sedan. Ett proaktivt beslut – för framtiden.





PROJEKTERING

Räcket levereras vanligtvis som lagervara och anpassas enkelt av montören. Detta ger möjlighet att montera utan att detaljmäta före leverans. Om räcket skall levereras anpassat från fabrik ritas varje räcke upp speciellt och ritning skickas till kunden för godkännande före tillverkning. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.



ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

- Vad skall räcket användas till?
- Behöver räcket vara barnsäkert eller går det bra med ett industriellt räcke med enbart följare.
- Om man önskar ett räcke med sammanhängande handledare så kan något av sektionsräckena vara ett alternativ.
- Till sektionsräcke så kan infälld belysning erbjudas.
- Kräver projektet någon form av grind. Vi har lösningar till såväl sektionsräcket som till universalräcket.
- Sektionsräcke Följare kan som lagersortiment även levereras i lutning max 50°.
- Det finns en mängd olika tillbehör som tex. färdiga lösningar för hörn och ledbara handledardetaljer.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

- Vid våningshöjd mer än 3,0 meter så krävs enl. BBR räckeshöjd på 1,1 m. Samtliga Weland lagerförda räcken håller standard enligt BBR.
- Weland Universalräcke är ett enkelt räcke med kort leveranstid.
- Weland Sektionsräcke, Följare och Rundstång finns lagerförda för snabb leverans.
- Se vår montagefilm för sektionsräcken.



Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas räcket upp och ritningen skickas sedan till kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.



