


## Neljänneshäkki

### Tiedot:

Ovi asennetaan askelman nro. 1 eteen.  
Oven karmi kiinnitetään keskiputkeen.  
Teräsritilä H3 20x2 kiinnitetään kaidetolppiin.  
Ritiläpaneelit, 1750 x 485, asennetaan askelmien kohdalle.

**Häkin ulkosäde:** Portaan säde + 80 mm  
**Pintakäsittely:** SS-EN ISO 1461:n mukainen kuumasinkitys  
**Lukko:** ASSA ABLOY 565. Ovi aukeaa ulkopuolelta avaimella ja sisäpuolelta, ilman avainta.

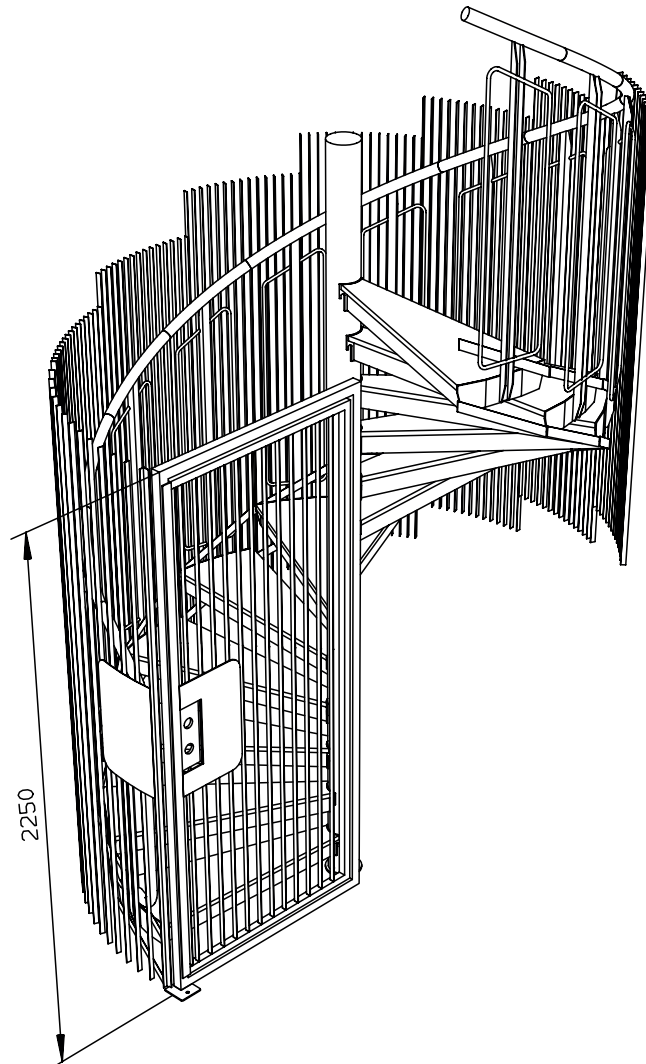

e4-24344-1